




Polymere-Betonfuge Typ ACME (Britflex) Ausführung ohne-Randprofil

Anwendung: Fussgänger- und Radfahrerbereich

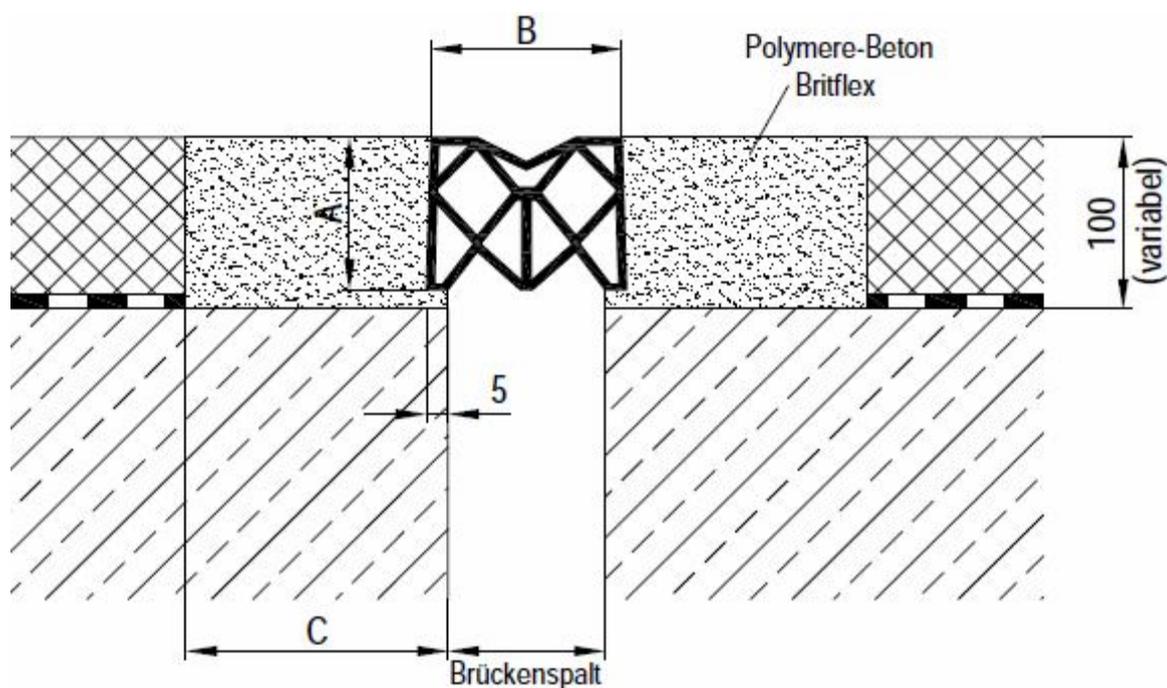

A = Höhe Profil

B = 20 – 90mm Breite je nach Typ

C = 100

Mögliche Dehnwege: 20 / 30 / 35 / 45 / 60mm