



Kabelschutzrohr- aufhängung


Typ KRh 10 – 2

Suspension pour tuyaux à câbles

Type KRh 10 – 2

Sospensione per tubi di cavi

Tipo KRh 10 – 2

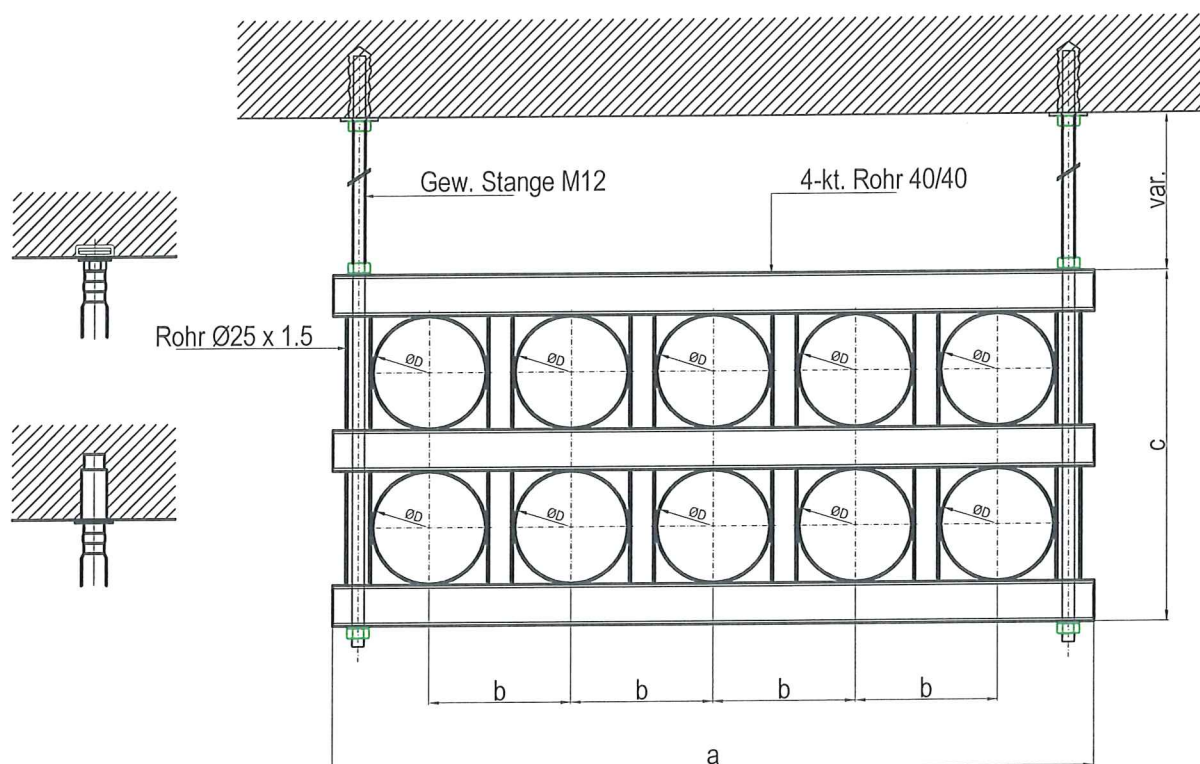

Konstruktion mit aufgeschweissten Distanzrohren

- Profile: 40 x 40 mm
- Gewindestangen, Schrauben, Muttern M12
- Verankerung: Klebanker, Kompaktdübel, Ankerplatte
- Werkstoffe, wahlweise :
Stahl feuerverzinkt,
Stahl rostfrei Klasse A4
(1.4401 / 1.4404 / 1.4571)
- Querverstrebung mind. jede 2. Aufhängung

Kabelschutzrohr DE 110 bis 163

Construction avec tubes d'écartement soudés

- profilés: 40 x 40 mm
- tige filetée, vis, écrou M12
- ancrage: ancrage collé, goujons, plaque d'ancrage
- matériaux à choix:
acier zingué
acier inoxydable classe A4
(1.4401 / 1.4404 / 1.4571)
- fixations latérales:
min. chaque 2è suspension

tube à câble DE 110 à 163

Costruzione con tubi di distanza saldati

- profili: 40 x 40 mm
- barra filettata, viti, dadi M12
- ancoraggio: chimico, meccanico, piastra d'ancoraggio
- materiale a scelta:
acciaio zincato a bagno
acciaio inox A4
(1.4401 / 1.4404 / 1.4571)
- stabilizzazione trasversale minimo ogni seconda sospensione

tubi per cavi DE 110 - 163