



**Kabelschutzrohr-  
aufhängung**


**Typ KRh 9 – 3**

**Suspension  
pour tuyaux  
à câbles**

**Type KRh 9 – 3**

**Sospensione  
per tubi  
di cavi**

**Tipo KRh 9 – 3**

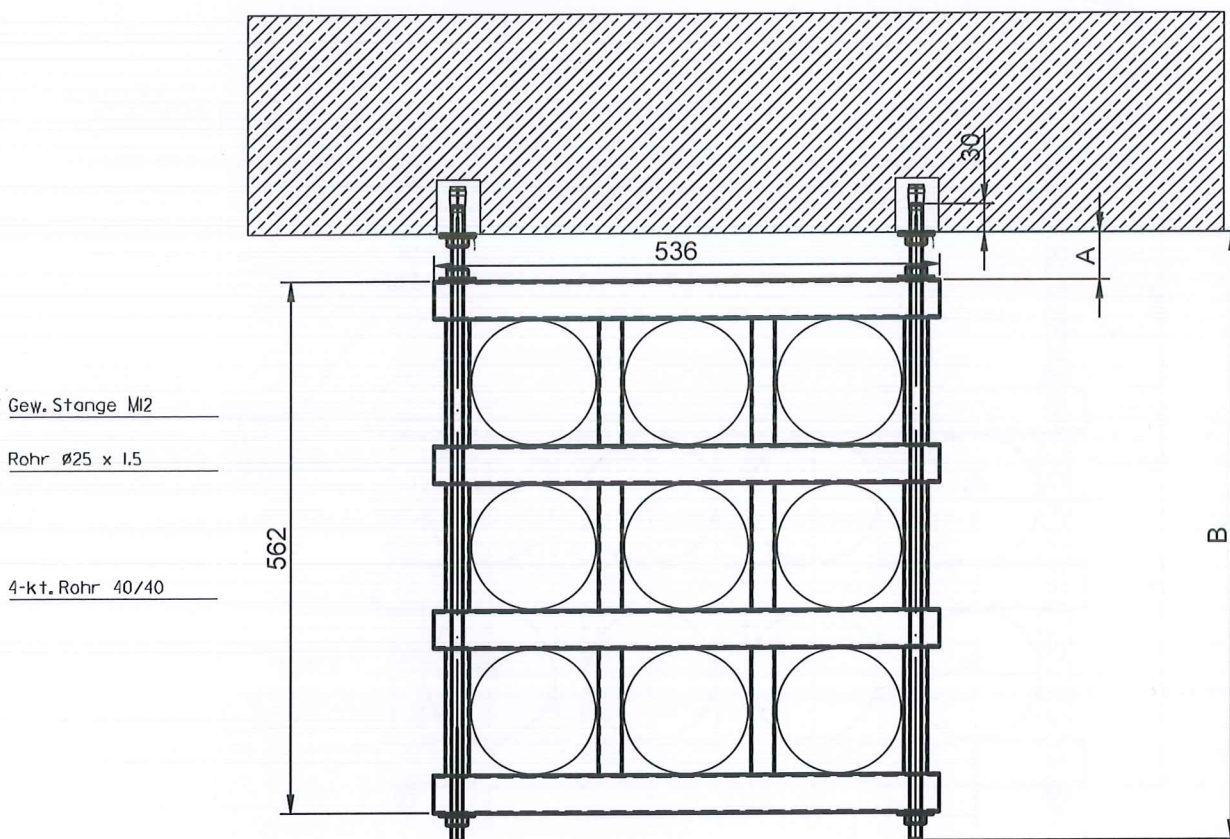

- Gew. Stange M12
- Rohr  $\varnothing 25 \times 1,5$
- 4-kt. Rohr 40/40

**Konstruktion mit  
aufgeschweissten  
Distanzrohren**

- Profile: 40 x 40 mm
- Gewindestangen, Schrauben, Muttern M12
- Verankerung: Klebeanker, Kompaktdübel, Ankerplatte
- Werkstoffe, wahlweise :  
Stahl feuerverzinkt,  
Stahl rostfrei Klasse A4  
(1.4401 / 1.4404 / 1.4571)
- Querverstrebung mind. jede 2. Aufhängung

Kabelschutzrohr DE 110 bis 163

**Construction avec tubes  
d'écartement soudés**

- profilés: 40 x 40 mm
- tige filetée, vis, écrou M12
- ancrage: ancrage collé, goujons, plaque d'ancrage
- matériaux à choix:  
acier zingué  
acier inoxydable classe A4  
(1.4401 / 1.4404 / 1.4571)
- fixations latérales:  
min. chaque 2<sup>e</sup> suspension

tube à câble DE 110 à 163

**Costruzione con tubi  
di distanza saldati**

- profili: 40 x 40 mm
- barra filettata, viti, dadi M12
- ancoraggio: chimico, meccanico, piastra d'ancoraggio
- materiale a scelta:  
acciaio zincato a bagno  
acciaio inox A4  
(1.4401 / 1.4404 / 1.4571)
- stabilizzazione trasversale minimo ogni seconda sospensione

tubi per cavi DE 110 - 163