

Brücken- einlaufschacht Typ EST 125

sac d'écoulement Typ EST 125

pozzetto di raccolta Tipo EST 125

Brückeneinlaufschacht:

Typ EST 125, V, H, S, SL

Schluckvermögen

Abmasse: 300 x 500mm

ca. 12 l/s

Schachtaufbau:

Schachttasse
Schachtrahmen
Schachtrost

im Konstruktionsbeton einbetoniert
im Belag eingegossen
im Schachtrahmen eingelegt

GG20/40
GG40
GG40

Höhennivellierung:

Gewindeelemente

4 Auflager pro Schacht M16

Stahl, A4

Dichtung:

O-Ringe

Doppeldichtung für D = 125mm innen
Einfachdichtung für D = 160mm aussen

EPDM
EPDM

Zusätze:

Rostsicherung:

Wahlweise

Verschraubt oder federgeklemmt

V4A

Abschalrahmen:

Wahlweise

Gelochte oder geschlossene Ausführung

Stahl roh/V4A

Besonderes:

Höhenverstellung

Isolationsanschluss
Abstützung

Schachthalsstück


Befestigung der Tasse

Der Schachtrahmen ist in der Höhe und seitlich verstellbar.
Flansche 100mm breit.
Alle Gussteile sind „Stahl in Stahl“ miteinander verbunden und gesichert.
Verschiedene Auslaufrichtungen.
Das Medium führende Rohr wird mit einer Doppeldichtung umspannt.
Das Hüllrohr wird auf einem konischen Durchmesser abgedichtet.
Die Aufnahme von Dilatationen, bei Doppel-Rohrführung, ist gewährleistet.
Spez. Laschen für die Befestigung der Schachttasse in der Armierung sind eingegossen.

Gewicht:

Schacht komplett


ca. 90 kg




**Brückeneinlauf- /
Reinigungsschacht
Detail Höhen-
nivillierung**

**Sac d'écoulement /
Puits de nettoyage
Détail réglage
d'hauteur**

**Pozzetto di raccolta /
Pozzetto di pulizia
Dettaglio messa
a punto d'altezza**

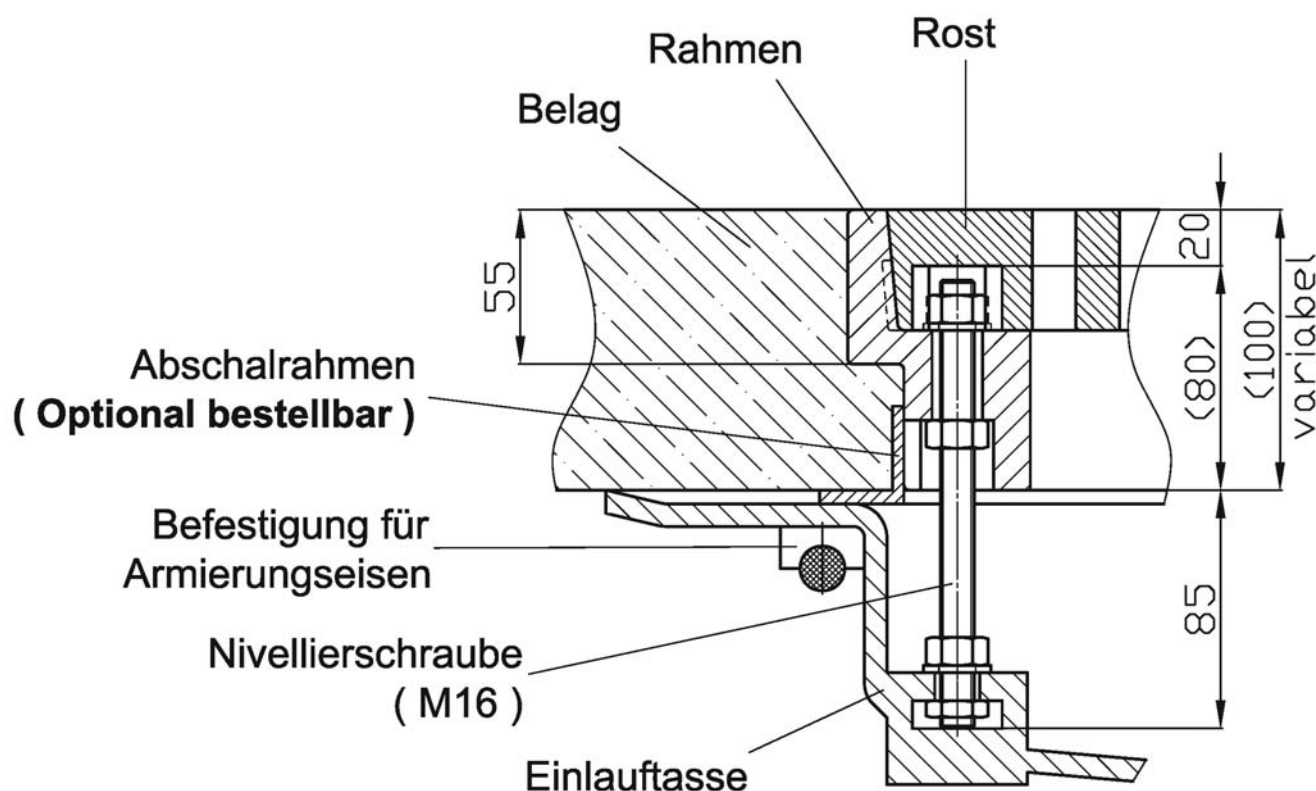





Montage
Brückeneinlauf- /
Reinigungsschacht
EST/PST/RST 125

Montage
Sac d'écoulement /
Puits de nettoyage
EST/PST/RST 125

Montaggio
Pozzetto di raccolta /
Pozzetto di pulizia
EST/PST/RST 125

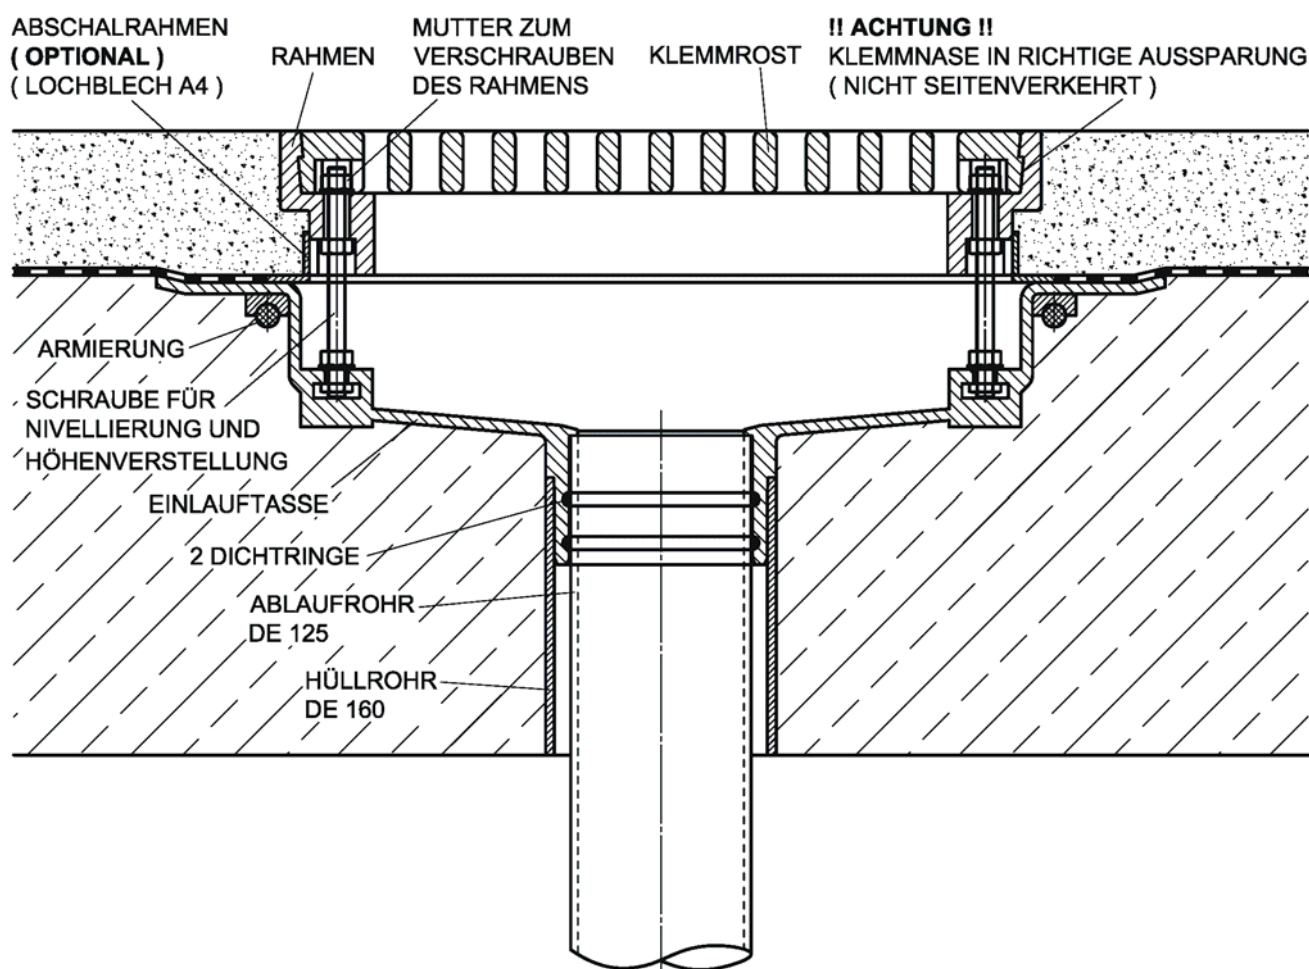



**Brücken-
einlaufschacht
Typ EST**

**Sac
d'écoulement
Type EST**

**Pozzetto
di raccolta
Tipo EST**

**Vorteile:**

- mit Klemmverschluss
- einfach zum Versetzen
- 100mm Abdichtungsanschluss
- Rohranschluss 3-fach abgedichtet


Avantages:

- avec grille autoblocant
- simple à poser
- 100mm pour l'adaption de l'étanchéité
- raccordement des tuyaux avec 3 joints

Vantaggi:

- con griglia bloccato
- semplice per il montaggio
- 100mm collegam. per l'impermeabilizzazione
- collegamento di tubo con 3 guarnizioni

Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte dem Einzel- sowie dem Übersichtsprospekt



Brücken- einlaufschacht- vertikal

Typ EST 125 V

Klasse C250

Sac d'écoulement vertical

Type EST 125 V




classe C250

Pozzetto di raccolta verticale

Tipo EST 125 V

classe C250

DETAIL HÖHENNIVELLIERUNG

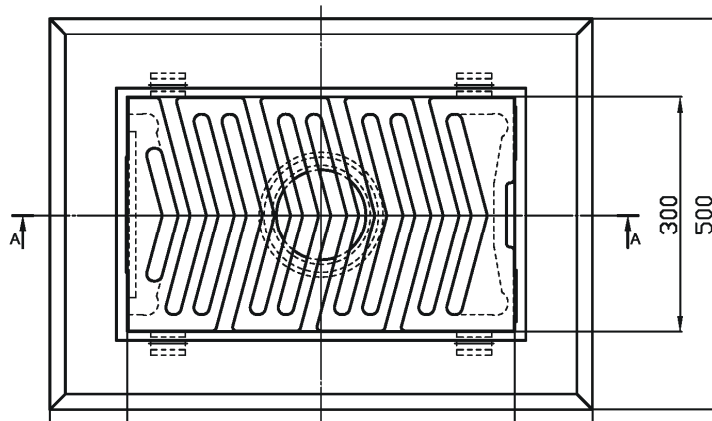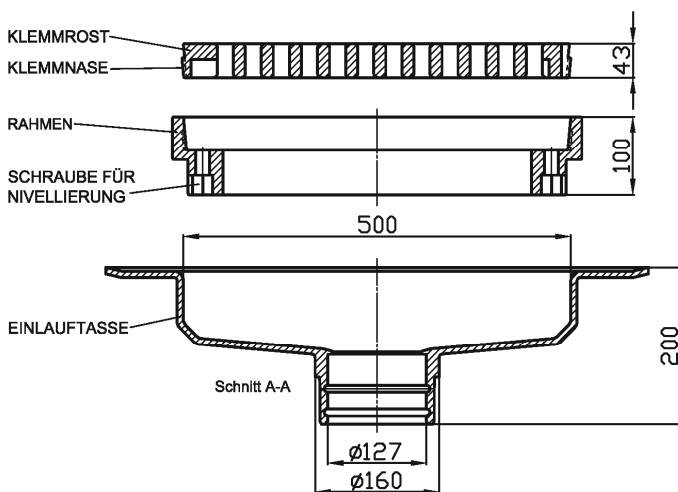
NPK 238
Pos. 111.111


ES Typ EST 125V
ESA Nennweite mm 125
Gewicht kg ca. 90
Lieferant: ROWATEC AG

CAN 238
Pos. 111.111

SE type EST 125V
DSE diamètre nominal mm 125
Poids kg ca. 90
Fournisseur: ROWATEC AG

CPN 238
Pos. 111.111

PR tipo EST 125V
ESA diametro nominale mm 125
Peso kg ca. 90
Fornitore: ROWATEC AG



**Brücken-
einlaufschacht
45° schräg,
quer**

Typ EST 125 S

Klasse C250




**Sac
d'écoulement
45° incliné,
transversale
Type EST 125 S**

classe C250

**Pozzetto
di raccolta
45°, inclinato,
trasversale
Tipo EST 125 S**

classe 250

DETAIL HÖHENNIVELLIERUNG

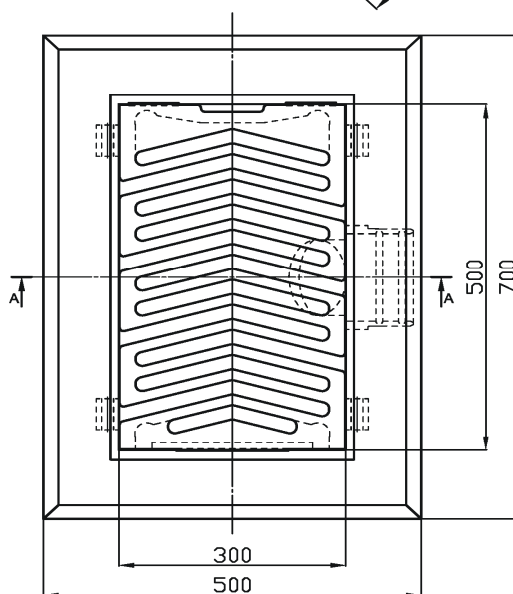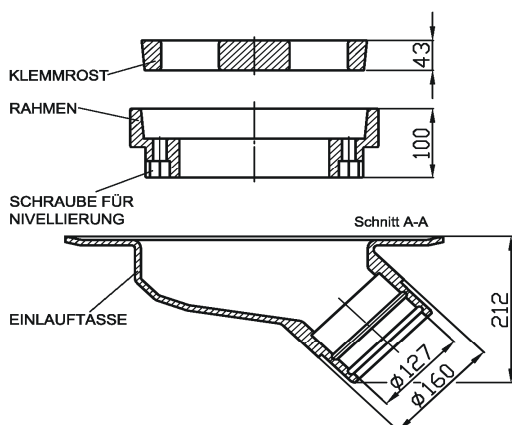

NPK 238

Pos. 111.111

ES Typ EST 125S
ESA Nennweite mm 125
Gewicht kg ca. 90
Lieferant: ROWATEC AG

CAN 238


Pos. 111.111

SE type EST 125S
DSE diamètre nominal mm 125
Poids kg ca. 90
Fournisseur: ROWATEC AG

CPN 238

Pos. 111.111

PR tipo EST 125S
ESA diametro nominale mm 125
Peso kg ca. 90
Fornitore: ROWATEC AG



**Brückeneinlauf-
schacht-
45°, schräg
längs**

Typ EST 125 SL

Klasse C250

**Sac
d'écoulement
45°, incliné
longitudinal**

Type EST 125 SL




classe C250

**Pozzetto
di raccolta
45°, inclinato
longitudinale**

Tipo EST 125 SL

classe C250

DETAIL HÖHENNIVELLIERUNG

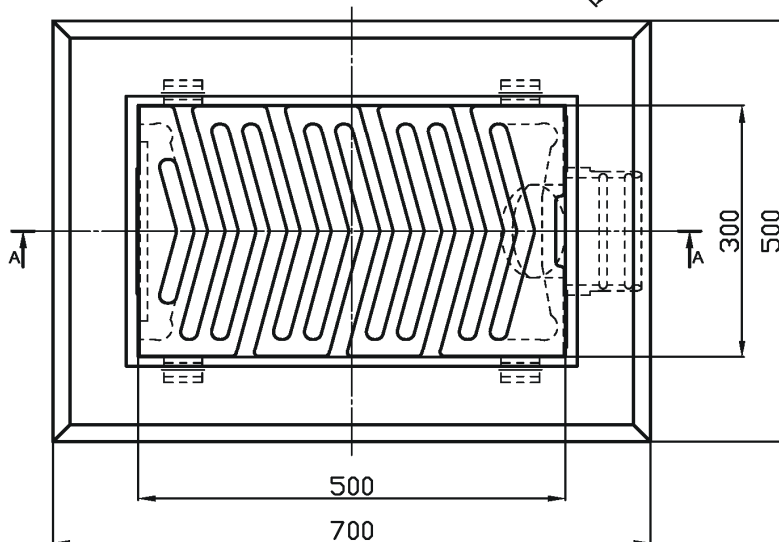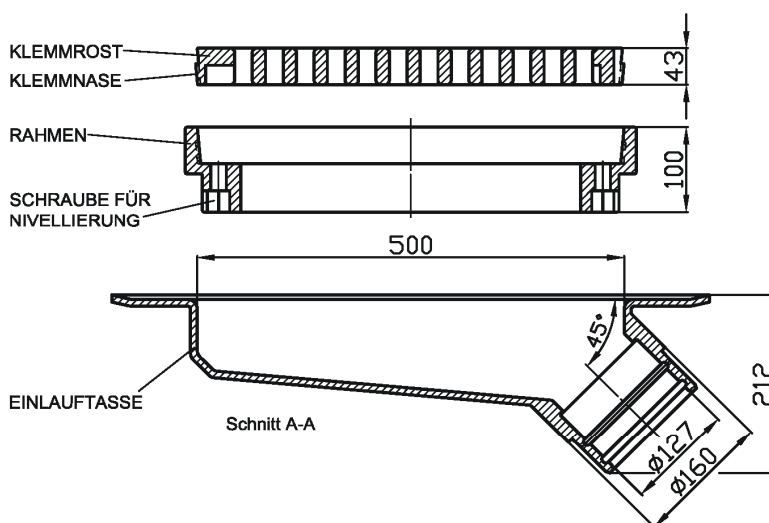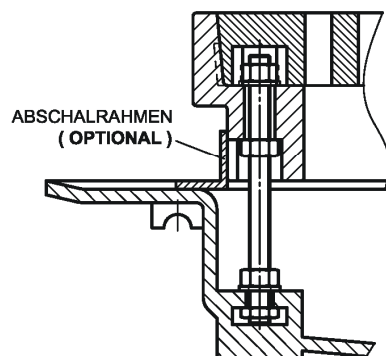

NPK 238

Pos. 111.111

ES Typ EST 125 SL
ESA Nennweite mm 125
Gewicht kg ca. 90
Lieferant: ROWATEC AG

CAN 238

Pos. 111.111

SE type EST 125 SL
DSE diamètre nominal mm 125
Poids kg ca. 90
Fournisseur: ROWATEC AG

CPN 238

Pos. 111.111

PR tipo EST 125 SL
ESA diametro nominale mm 125
Peso kg ca. 90
Fornitore: ROWATEC AG