


|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <b>Kabel-<br/>schutzrohr<br/>Konsole<br/>Typ KRh 6 – 1</b> | <b>Support<br/>pour tuyaux<br/>à câbles<br/>Type KRh 6 – 1</b> | <b>Supporto<br/>per tubi<br/>di cavi<br/>Tipo KRh 6 – 1</b> | <b>Cable<br/>Conduit<br/>Console<br/>Type KRh 6 – 1</b> |
|--|--|---|---|

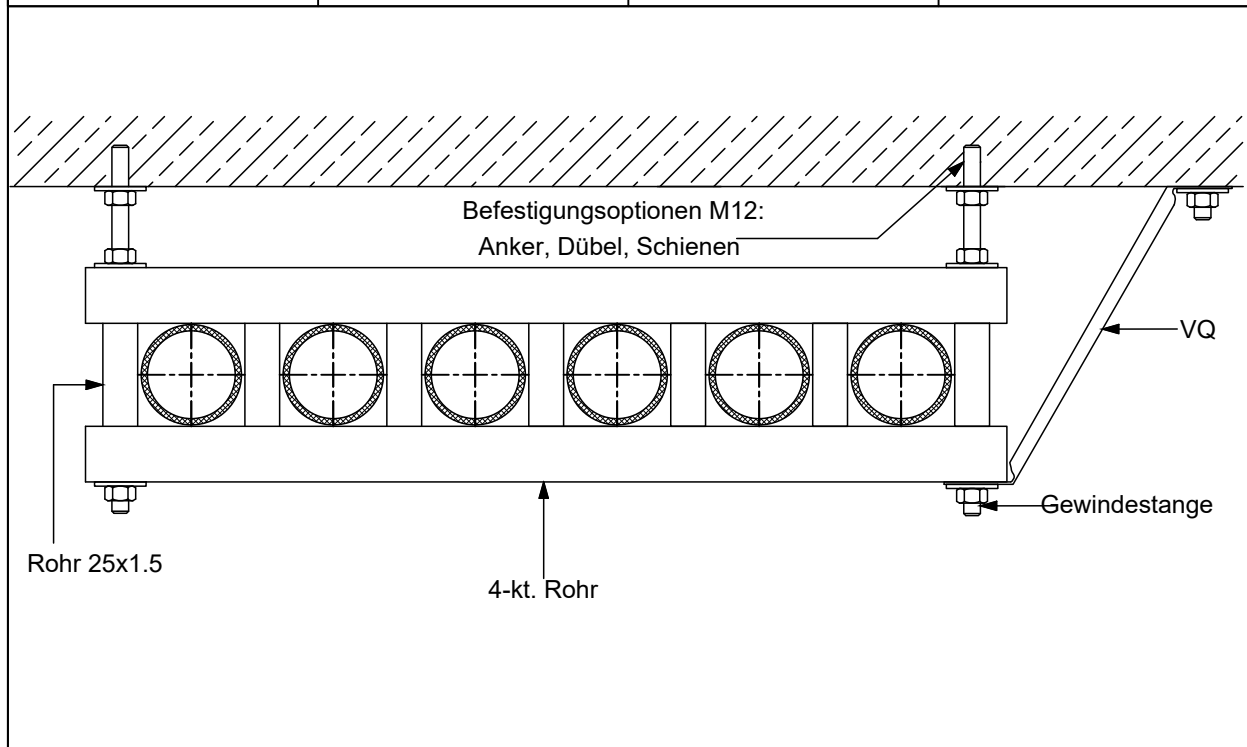

| Konstruktion mit<br>Distanzrohr   | Construction avec<br>tubes d'écartement   | Costruzione con<br>tubi di distanza  | Construction with<br>spacer tube  |
|---|---|--|---|
| 4kt Profile: 40 x 40 mm<br>Gewindestangen<br>Schrauben<br>Muttern M12<br>Verankerung: Klebeanker,<br>Kompaktdübel, Gewindeplatte<br>Werkstoffe, wahlweise :<br>Stahl feuerverzinkt,<br>Stahl rostfrei Klasse A4<br>(1.4401 / 1.4404 / 1.4571)<br>VQ mind. jede 2. Aufhängung<br>Kabelschutzrohr DE 70 bis 214 | profilés: 40 x 40 mm<br>tige filetée, vis, écrou M12<br>ancrage: ancrage collé,<br>goujons,<br>plaque filetée<br>matériaux à choix:<br>galvanisé à chaud<br>acier inoxydable classe A4<br>(1.4401 / 1.4404 / 1.4571)<br>VQ au moins une 2ème suspension<br>tube à câble DE 70 à 214 | profili: 40 x 40 mm<br>barra filettata, viti, dadi M12<br>ancoraggio: chimico,<br>meccanico,<br>piastra filettata<br>materiale a scelta:<br>acciaio zincato a bagno<br>acciaio inox A4<br>(1.4401 / 1.4404 / 1.4571)<br>VQ almeno ogni 2a sospensione<br>tubi per cavi DE 70 - 214 | Profile: 40 x 40 mm<br>Threaded rods<br>Screws, Nuts M12<br>Anchorage: Adhesive anchors,<br>Compact dowels,<br>Threaded plate<br>Materials, optional :<br>Galvanized steel,<br>Stainless Steel Grade A4<br>(1.4401 / 1.4404 / 1.4571)<br>VQ at least every 2nd suspension<br>Cable conduit DE 70 to 214 |